



DW シリーズ

# DW551DR4


55インチ室内用超高輝度両面ディスプレイ  
窓側 3000cd/m<sup>2</sup> & 室内側 1000cd/m<sup>2</sup>




両面ディスプレイ  
1000 / 3000 cd/m<sup>2</sup>




縦 / 横向き  
設置対応



天吊り設置



床置き設置



TRUECOLOR™  
キャリブレーション  
美しい自然な色

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地 [www.dynascandisplay.co.jp](http://www.dynascandisplay.co.jp) Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080  
製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.

## DynaScan




V1.03

# 仕様

型名	DW551DR4	
パネル	LCD パネルサイズ	55型 (54.64インチ) x2
	解像度 (画素)	1920 x 1080
	バックライト	LED
	色温度 (工場出荷時設定)	D65 (6500 K)
	輝度	1000 cd/m <sup>2</sup> / 3000 cd/m <sup>2</sup>
	色深度	8 bits
	コントラスト比 (標準値)	3000:1
	応答速度 (標準値)	9 ms
	視野角 (上下、左右)	178° / 178°
	バックライト寿命 (標準値)	100,000 時間
	黒化現象-耐熱性	最大110°C (Hi-Tni採用)
	偏光眼鏡対応	○
	電源	電源
定格電圧		100-240V ~ 50/60Hz
消費電力 (標準 / 最大)		240 W / 380 W [暫定値]
機構	パワーセーブモード	1 W以下
	ベゼル幅 (上/下/左/右)	29.5 mm 均一
	キャビネット色	黒
	本体外形寸法 (幅x高さx奥行)	1272.8 x 743.3 x 62.7 mm
	本体質量	40 kg
	設置方向	縦置き/横置き
機能	キャリングハンドル	○
	ユーザー インターフェース表示言語	英語
	SNMP (upto Version 3.0)対応	○
	ディミングコントロール	○
	残像防止機能	○
	自動方位センサー	○
	外光センサー	○
	オン/オフ時間設定	○
	内部温度センサー	○
	OSD縦横表示 (旋回)	○
入力端子	HDMI 1.4b (HDCP 1.4)	x2
	Display Port 1.2	x2
	DVI-D (24ピン)	x2
	Micro SD スロット	x2 (内蔵プレイヤー用)
	USB 2.0 接続端子	x2 (内蔵プレイヤー用)
出力端子	音声/ステレオミニジャック	x2
外部コントロール	RS-232 (D-SUB 9ピン)	In x2
	RJ-45 (100BASE-T)	x2 (LANコネクタ)
内蔵プレイヤー (2セット搭載)	オペレーティングシステム	Android 7.1.2
	プロセッサ	ARM Quad-Core Cortex-A7
	クロックスピード	1.2 GHz
	メインメモリーインターフェース	DDR3L-1066, 1GB
	グラフィックス	Mali-400MP2 GPU, Support OpenGL ES1.1/2.0
ストレージ	内蔵: Nand flash 8GB(multi sources) 外部: Micro SD, 32GB まで	
対応フォーマット	VP8/H265/H264 video decoders, up to 60fps 1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)	
環境条件	動作温度	0° C ~ 45° C
	保存温度	-20° C ~ 60° C
	湿度	10% ~ 80% (結露無きこと)
適合規格	CE / FCC / ROHS / VCCI / PSE	

# 寸法

単位: mm

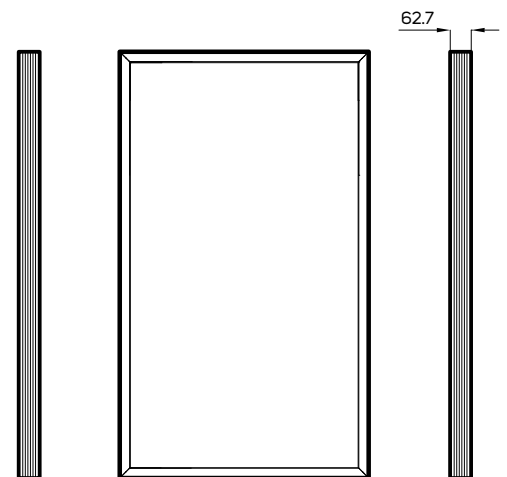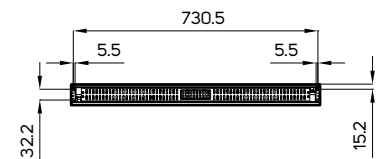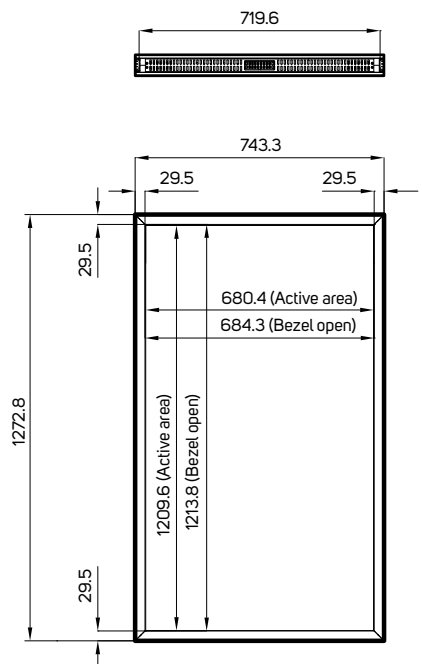

# 接続端子面

